





# CSI BOARD Hybrid

Premium Pricing System without visible fixation.

- Optimal readability and rather easy handling: CSI Board fits perfect with its bended bottom part in the ventilation slot and stands directly behind the front window of any car.


Die Premium-Preisauszeichnung ohne sichtbare Befestigung.

- Optimale Lesbarkeit und denkbar einfaches Handling: CSI Board wird mit der Lasche in den Lüftungsschlitz des Fahrzeugs gesteckt und steht so direkt hinter der Frontscheibe.

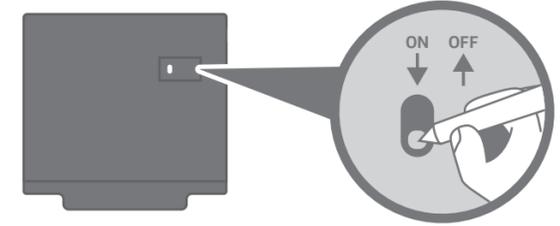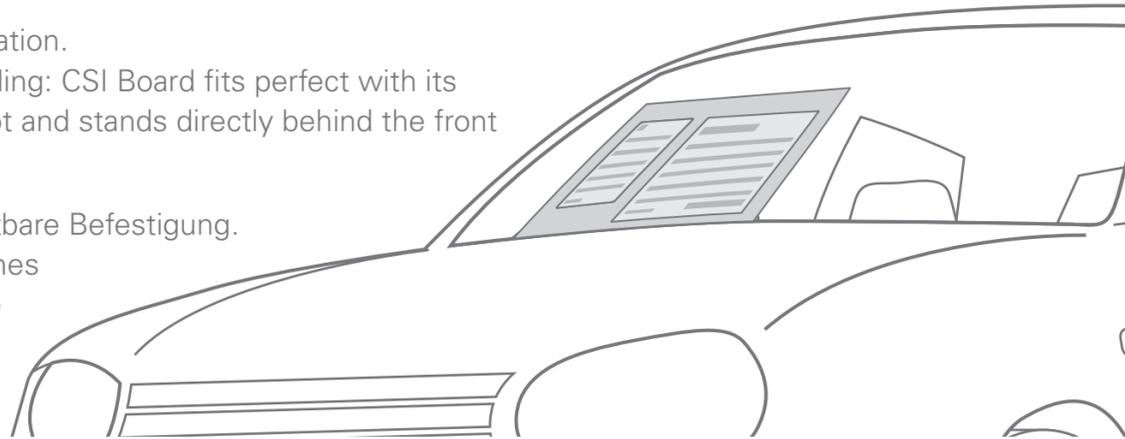

Start of operation: Use a pen to push the switches on the back of the CSI Board downwards. Switch off again when not in use.


Inbetriebnahme: Mit einem Stift die Schalter auf der Rückseite des CSI Board nach unten schieben. Bei Nichtgebrauch wieder ausschalten.

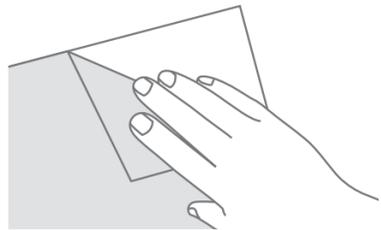

When using for the first time, remove the matt protective film on the rear. Position design cover on the base plate and rub it well.



Bei Erstgebrauch matte Schutzfolie auf der Rückseite der Designfolie ablösen. Designfolie auf der Basisplatte positionieren und gut anreiben.

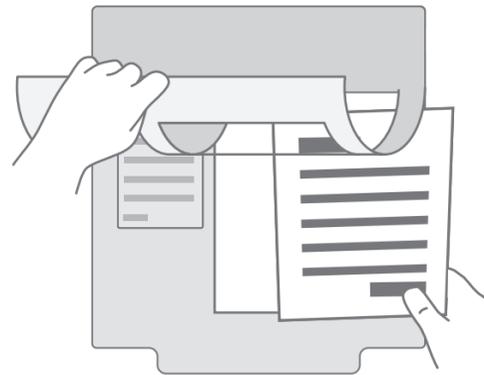


Open design foil, insert sheet and position.

Designfolie öffnen, Blatt einlegen und positionieren.



Close the foil cover, making sure the edges are pressed down well in particular, so that the display is sealed properly on all sides.

Foliendecker schließen und besonders an den Rändern gut andrücken, so dass das Display rundum sicher verschlossen ist.

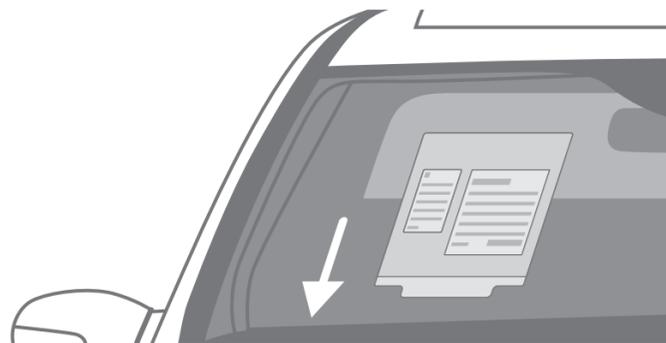

Insert the CSI Board on the inside of the windscreen (stop at resistance, otherwise the vehicle might get damaged) and position it correctly.


Das CSI Board hinter der Frontscheibe einschieben (bei Widerstand aufhören, sonst können Schäden am Fahrzeug entstehen) und ausrichten.



Becomes warm when temperatures outside are high. Stop using damaged base plates in order to protect the vehicle.



Wird warm bei hohen Außentemperaturen. Beschädigte Basisplatten zum Schutz des Fahrzeugs nicht mehr verwenden.

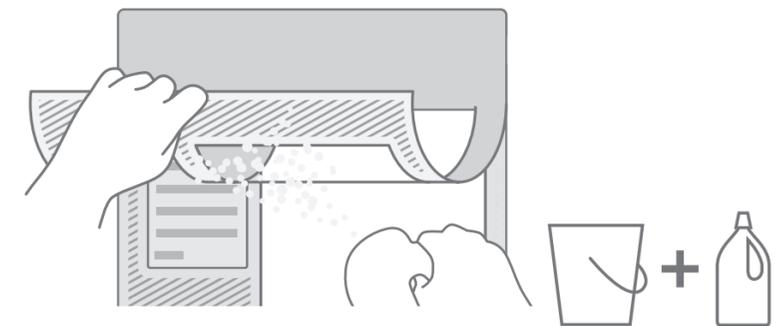

If the adhesive properties diminish with time or if the display becomes soiled clean the adhesive seal and suction pads using a mild detergent (not a window cleaner).

Bei nachlassender Haftung und Verschmutzung Haftverschluss (Rahmen) unter Zusatz eines milden Spülmittels (kein Glasreiniger) mit weichem Tuch reinigen.